


Altınıřık Makina

Makina ve Ambalaj Sanayi

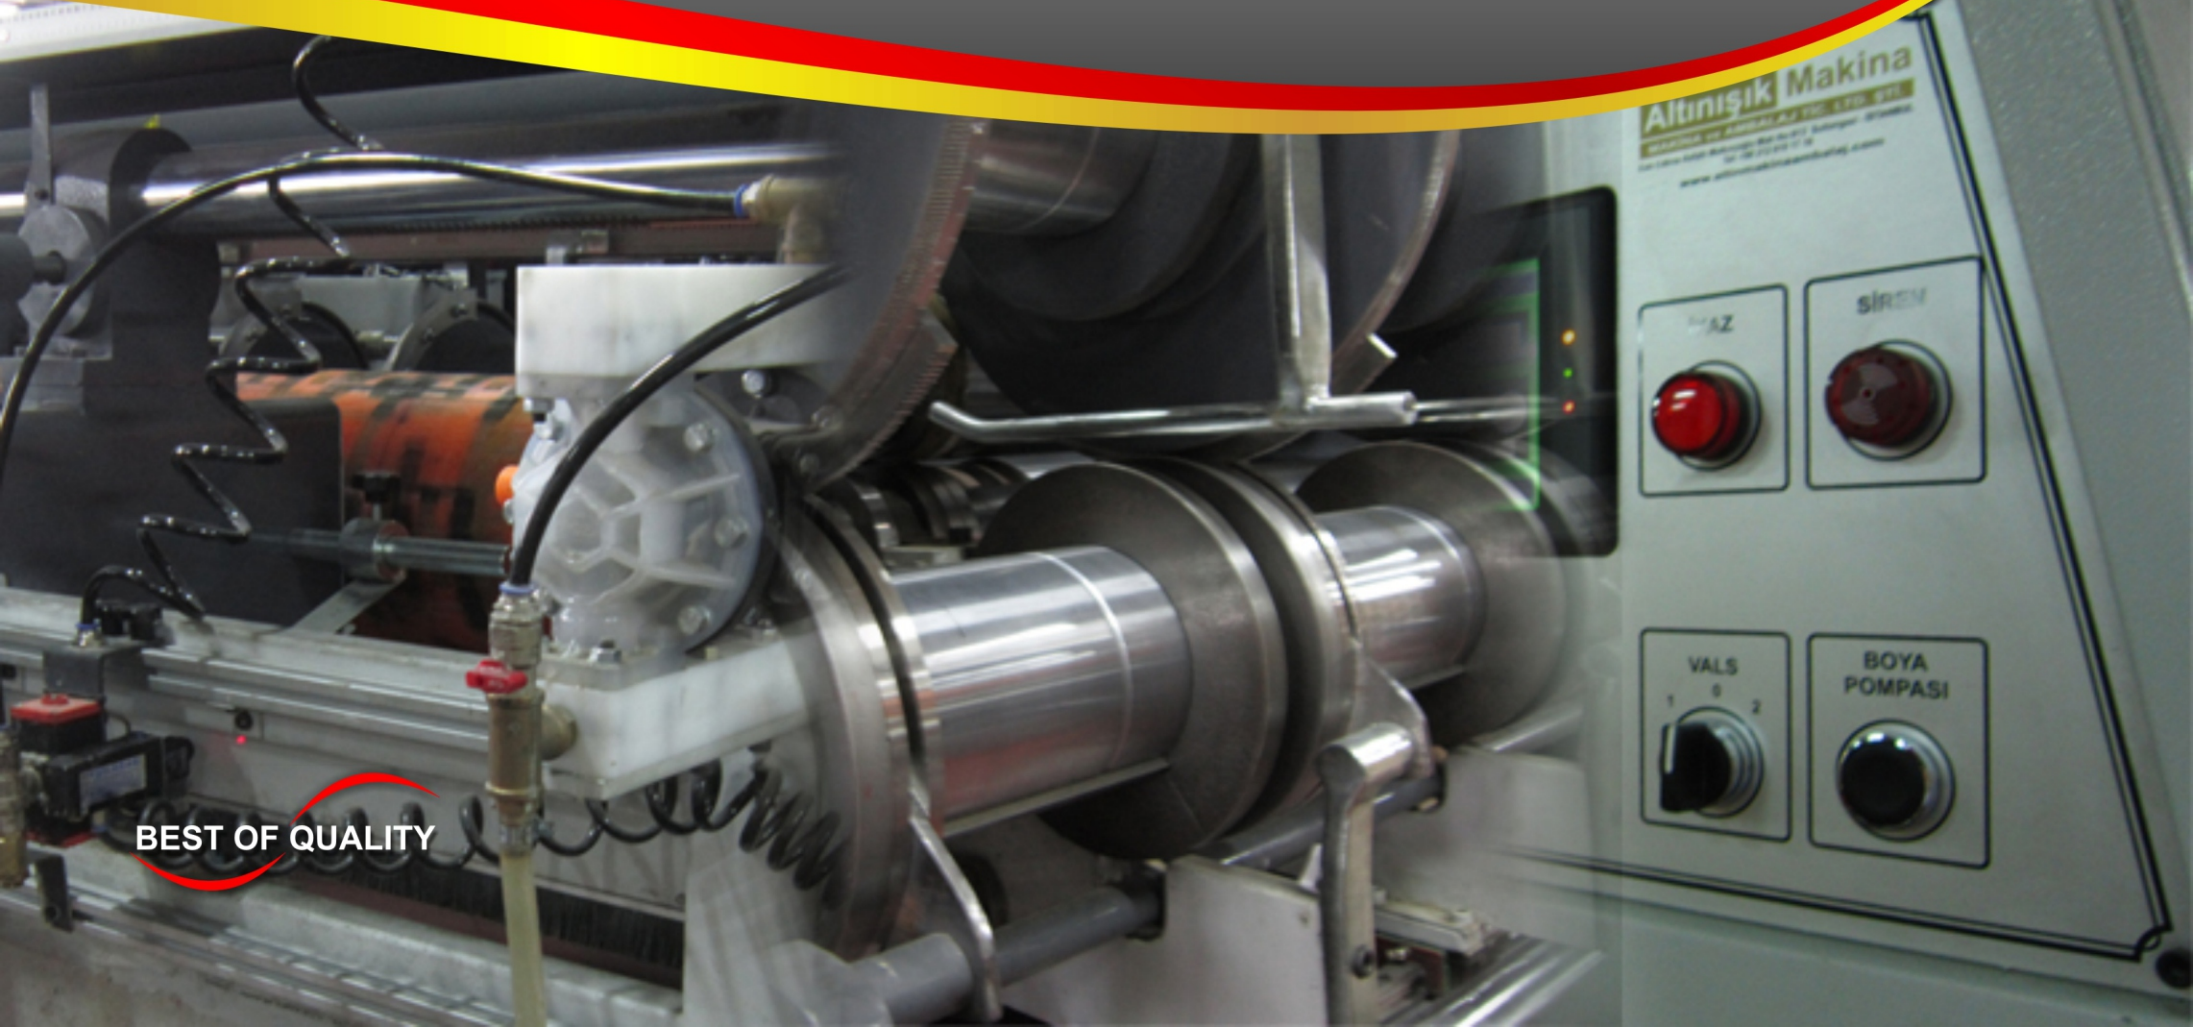

BEST OF QUALITY

TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAKİNA MODELİ Machine Type	A - A 800	A - A 1020	A - A 1290	A - A 1337
Maksimum Karton Genişliği Maximum Carton Size	-	-	-	-
Seri Çalışma (mm) Serial Work (mm)	800X2200	1200X2200	1290X2600	1337X2800
Atlamalı Çalışma (mm) Skip Feed Work (mm)	1140X2200	1400X2200	1550X2600	1650X2800
Min. Karton Genişliği (mm) Minimum Carton Size (mm)	250X400	280X400	350X400	400X600
Maks. Baskı Alanı (mm) Maximum Printing Size (mm)	800X1950	1020X1950	1290X2350	1337X2550
Kanal Genişliği (mm) Slot Width (mm)	9	9	9	9
Klişe Kalınlığı (mm) Thickness Of The Cliche (mm)	3,9	3,9	3,9	3,9
Maks. Karton Kalınlığı (mm) Maximum Carton Thickness (mm)	10	10	10	10
Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Pieces Per Hour)	8000	8000	6500	5000
Maks. Rotary Kesim Alanı (mm) Maximum Rotary Cutting Size (mm)	750X2100	920X2100	1240X2500	1280X2700
Kesici Lastik Kalınlığı (mm) Thickness Of The Cutter Rubber (mm)	10	10	10	10
Baskı Mardane Çapı (mm) Diameter Of The Printing Roller Without Cliche (mm)	247	318	399	418
Klişeli Baskı Mardane Çapı (mm) Diameter Of The Printing Roller With Cliche (mm)	255	326	407	426
Rotary Kalıp Mardanesi Çapı (mm) Diameter Of The Rotary Block Roller (mm)	210	281	362	381
Rotary Lastik Mardanesi Çapı (mm) Diameter Of The Rotary Rubber Roller (mm)	231	295	295	401
Ana Motor Gücü (kw) Power Required (kw)	11	11	15	15




Altınıřık Makina

Makina ve Ambalaj Sanayi



- Tam Otomatik Dört Renk Baskı
- Pliyaj ve Kanal Açma Makinası

Full Automatic Four Colours Flexo Printer
and Rill and Slotter

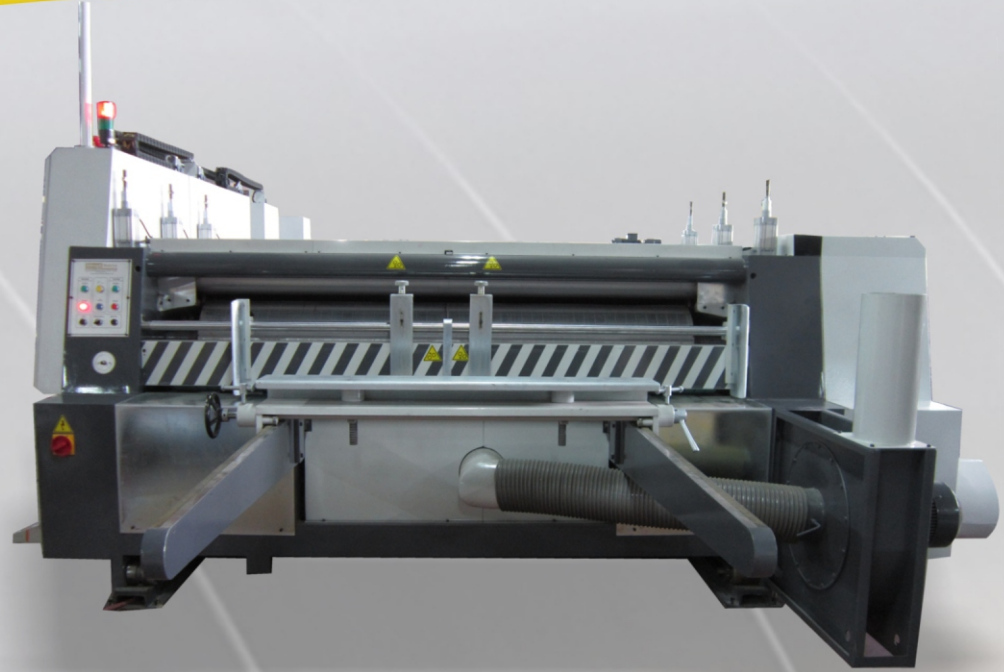

● **Besleme Ünitesi**

Feeding Unit

- *Vakum ve tekerlekli besleme sistemi
- *Her cins malı firesiz çalışabilme yeteneği
- *Boş-dolu besleme ve beslemeyi yarıda kesme yeteneği
- *Ayarlı vakum
- *Ünitenin açılıp kapanması motorlu sistem
- *Toz alıcı süpürge sistemi
- *Lead edge feeder
- *Free of wastage work with all kind of goods
- *Skip feed and feed interrupt capability
- *Adjustable vacuum
- *Motor adjusment on opening and closeting of unit
- *Dust cleaner by broom

• Baskı Ünitesi

Printing Unit

- *Baskı silindiri motorize eksen ayarlı
- *Lazerli elik baskı merdanesi (opsiyonel seramik merdane, doctor blade)
- *Baskılar arası hata + -0.5 mm
- *Makina durduğunda tram merdanesi baskı silindirinden otomatik ayrılır ve döner
- *Üst baskılı ünite (birden altı renge kadar)
- *Asetat kanallı baskı silindiri
- *Baskı silindiri ve tüm miller sert krom kaplı
- *Sayfa kalınlığı: 2-9 mm
- *Redüktörlü ve göstergeli karton yükseklik ince ayarı
- *Pnömatik diyaframalı mürekkep pompası
- *Diřiler sertleřtirilmiř: yaklaşık 56-58 Hrc
- *Üniteler arası pnömatik kilitleme

- *Motor adjustment on printing cylinder's axial movement
- *Laser engraved steel anilox roll (optional ceramic roll, doctor blade)
- *Registry accuracy + -0.5 mm
- *Auto split and run of anilox cylinder from printing cylinder when machine stops;
- *Top print (from one print to six print)
- *Printing cylinder with acetate
- *Printing cylinder and all shafts are coated with hard chrome
- *Printing plate thickness: 2-9 mm
- *Fine tuning of card board thickness with reductor and displayer
- *Pneumatic diaphragm pump
- *Hardness of gears: about 56-58 Hrc
- *With pneumatic locking off unit





Altınıřık Makina

Makina ve Ambalaj Sanayi





• **Döner Kalıplı Kesim Ünitesi** **Rotary Die Cutter Unit**

- *Bağımsız anvil silindirli maksimum düzgün kesim
- *Dokunmatik ekranlı hız senkronizasyonu
- *Maksimum anvil ömrü için rektifiye sistemi
- *Tekerlekli üniteyi yana çıkartma sistemi (opsiyonel)

- *Independent anvil cylinder drive for maximum die cut accuracy
- *Speed synchronization input through HMI
- *Anvil trimmer for maximum anvil covers life
- *Optional side roll out



• Kesim ve Rill Ünitesi

Slotting Creasing Unit

- *Bilgisayar kontrollü, dokunmatik ekranlı, otomatik ayarlar
- *Otomatik dairesel ayar
- *Otomatik sıfırlama
- *Kesim bıçakları ve riller otomatik eksen ayarlı
- *Esnek kutu dizaynları için, hareketli orta bıçak
- *Redüktörlü ve göstergeli karton yükseklik ince ayarı
- *Tüm miller sert krom kaplı
- *Esneyen kulak koparma bıçağı
- *Makinanın dişli sistemi otomatik yağlanmaktadır.

- *Computerized control, automatic adjustment, touch screen HMI
- *Auto phase adjustment
- *Auto return to zero
- *Automatic adjustment on slotting blades and rill axial movement
- *Moveable center slotting blade for flexible box desing
- *Fine tuning of cardboard thickness with reductor and displayer
- *All shafts are coated with hard chrome
- *Flap blade with spring
- *Gears are lubrication automatical



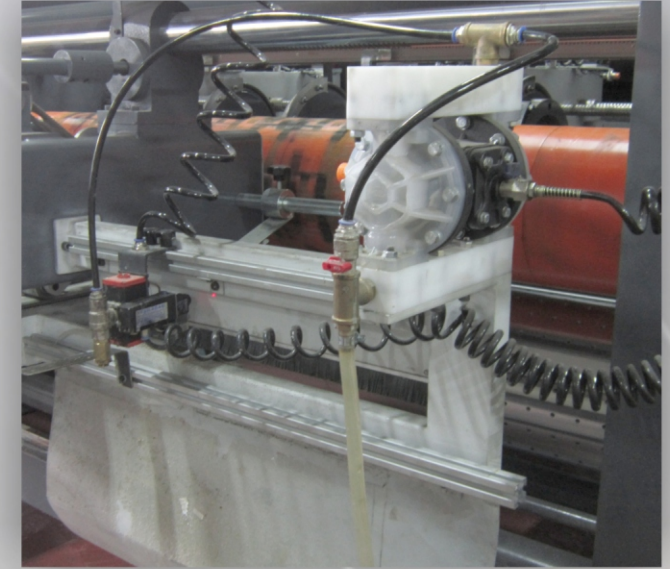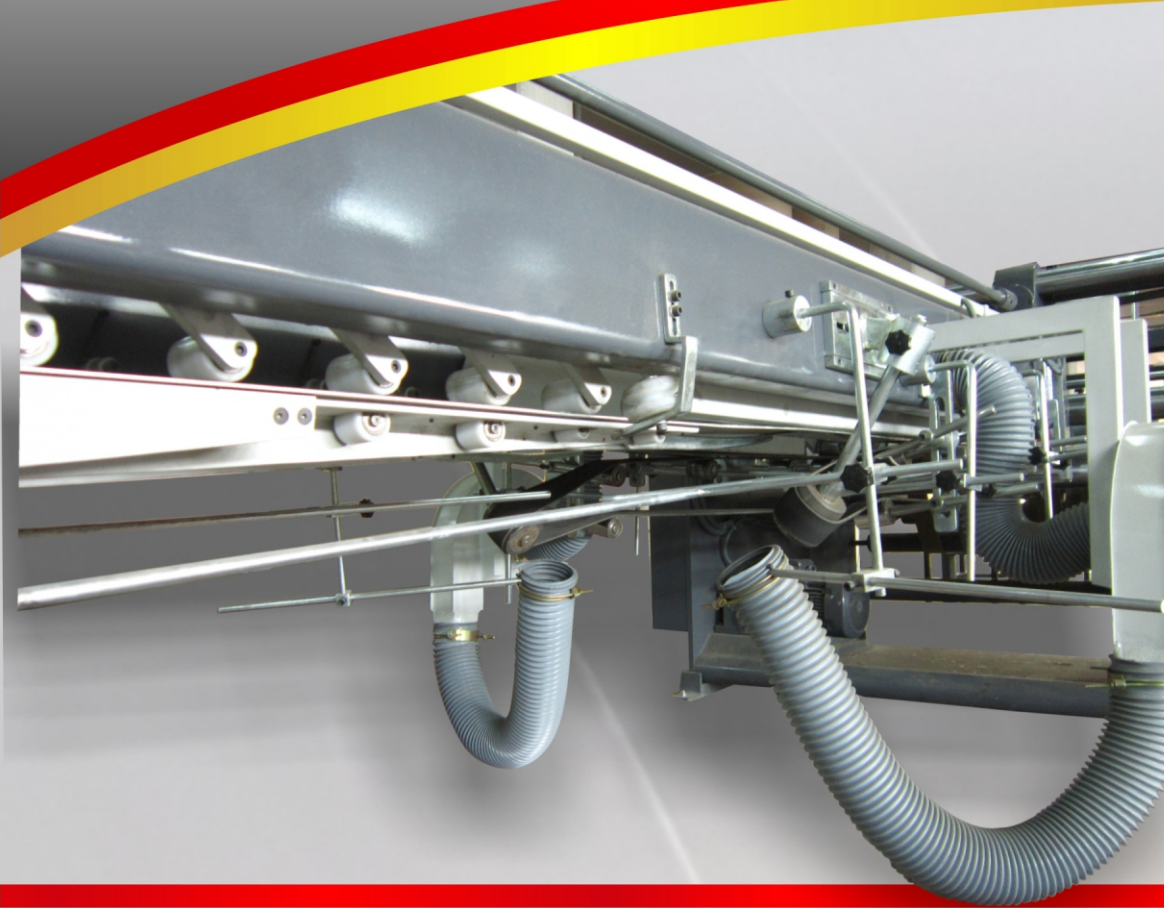

● **Katlama ve Yapıştırma Ünitesi**



Folding Gluing Unit

- *Gönyede katlanmış kutuları güvenli şekilde yüksek hızlarda taşıyan tam boy vakum kayışlı alt katlamalı sistem
- *Basınçlı valco tutkal sistemi (opsiyonel)
- *Frekans kontrollü taşıma kayışları

*Down folding with full length vacuum belts to maintain square foldedboxes at high speed
*Valco flexoseal system (optional)
*Frequency inverter driven folding belts

Altınıřık Makina

Makina ve Ambalaj Sanayi

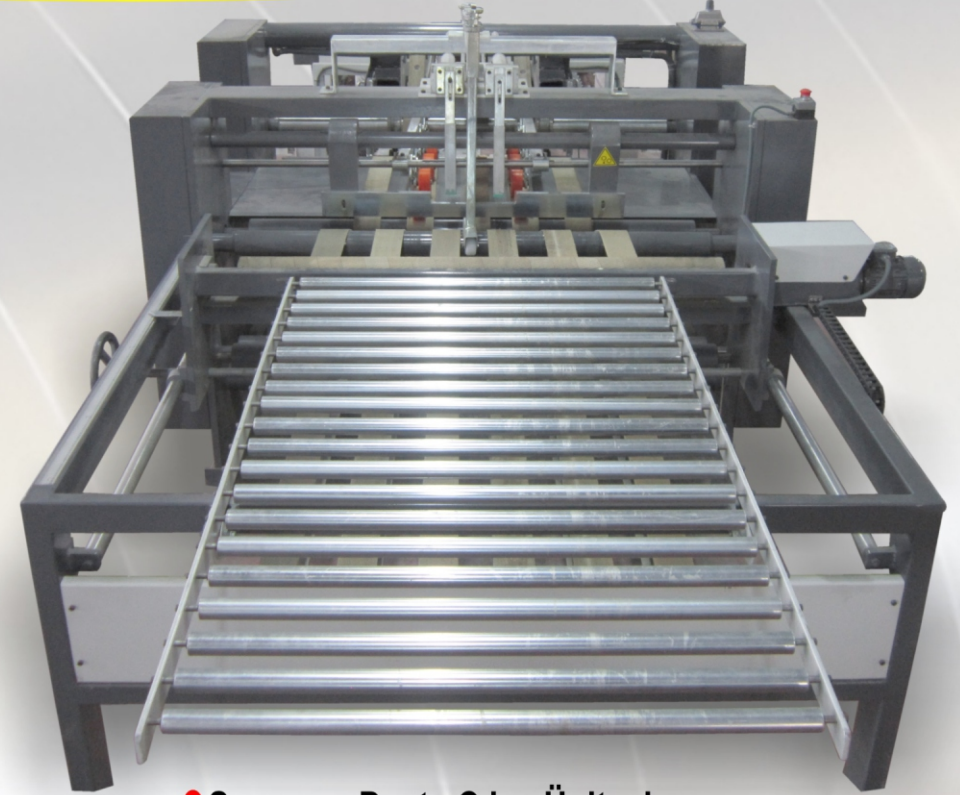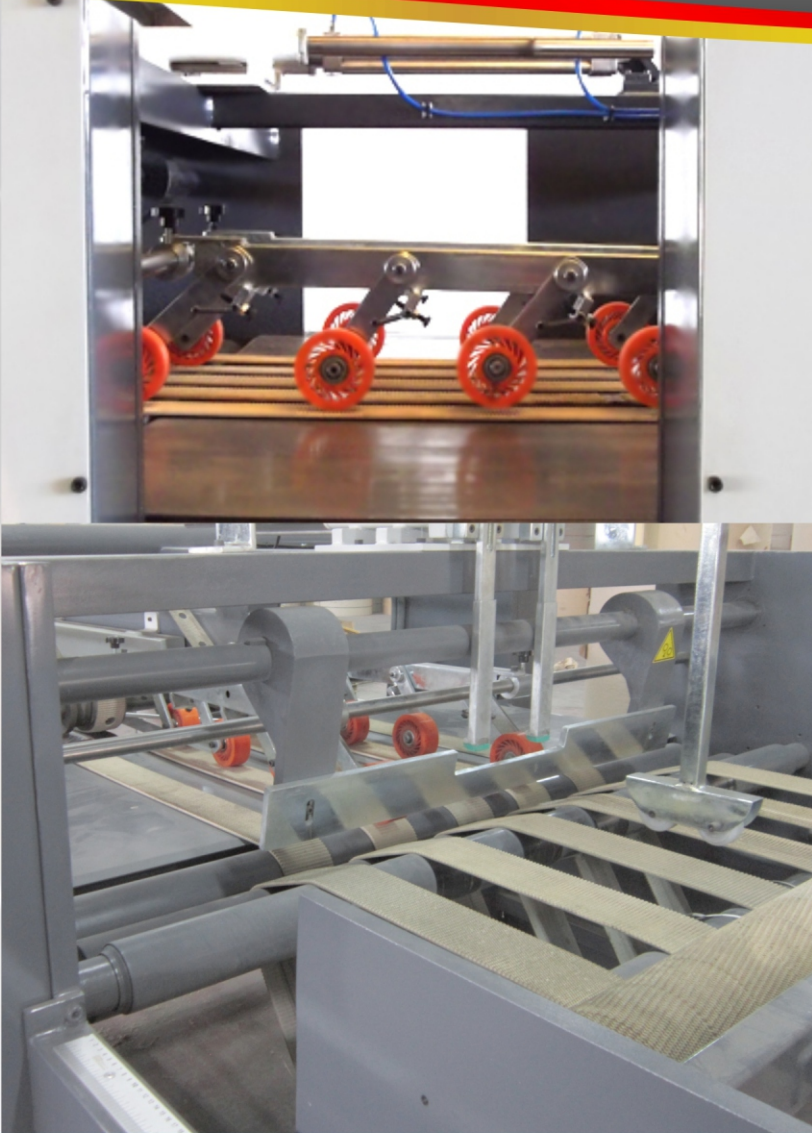

● Sayım ve Deste Çıkıř Ünitesi

Counter Ejector Unit

*PLC kontrollü pnömatik hatasız sayma ve itme sistemi

*Rezerv sayıcısı

*PLC controlled pneumatic counter and pusher system, accurate

*Under stacking counter ejector

Altınıřık Makina

Makina ve Ambalaj Sanayi

Eski Edirne Asfaltı No:813
Sultangazi-İstanbul/TÜRKİYE
Tel : +90 212 619 17 16
Gsm : +90 536 835 59 45

Web : www.altinisikmakina.com
E-mail : info@altinisikmakina.com